














- ◆卓上型なのにパワフルなコンプレッサー方式を採用。優れた冷却性能 で、長期保存も可能です。
- ◆当社独自の新技術、ワンコンプレッサー方式を採用。 また、真空断熱材の採用により、省スペースで大きな内容積を確保。 (従来の断熱方式と比較し、設置面積を約30%縮小)





- ◆煩わしいフィルター(凝縮機)清掃をカット。
- >フリーズボックス (2ml, 100本立て) が、20個収納可能。

コントロールパネル



- デジタル温度表示部(℃) (上段:庫内温度 下段:設定温度)
- ② 温度調節キー
- ③ 主電源スイッチ
- ④ 外部警報出力スイッチ
- ⑤ 警報スイッチ





内容積 約35L

モデル: DTF-35 価格 ¥595,000



| 日本フリーザー株式会社


URL:http://www.nihon-freezer.co.jp

マイバイオキューブ 仕様

製 品 名	マイバイオキューブ	
モデル	DTF-35	
冷却性能	最大-85℃/常用-70℃~-80℃	
冷却方式	ワンコンプレッサーシステム	
内 容 積	約35ℓ	
外 寸 法	W460+35×D620+40×H680mm	
内 寸 法	W336×D356×H295mm	
外 装	電気亜鉛メッキ鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)	
内装	ステンレス鋼板(SUS304)	
断 熱 材	硬質ポリウレタン一体発泡(シクロペンタン)+真空断熱パネル	
冷却器/凝縮器	パイプオンシート/ブロックコンデンサー	
冷媒	特殊混合冷媒(HFC)	
電源	AC100V 50/60Hz 15A	
運転電流	4.1∕3.8 A	
消費電力	245/305W	
放 熱 量	890/1100 KJ/h	
温度調節/表示	デジタル設定/デジタル表示	
温度警報·停電警報	温度警報·停電警報 設定値から+15℃温度上昇時及び停電時にブザー報 バッテリー充電式2.5V (48時間作動)	
外部警報出力	無電圧接点出力2P端子 (高温、停電警報を出力)	
重量	約65kg	
付属品等	仕切棚1枚(SUS304)、鍵2本、アジャスター4個、 アクセスポート背面1ヶ所(φ20mm)	

- (注) 1. 上記仕様の冷却性能は、周囲温度+30℃、無負荷時のものです。
 - 2. 運転電流、消費電力は、周囲温度+30℃、記載最低温度・無負荷・安定時の値です。 3. 電源ブラグは、下図を参照してください。

 - 4. 本仕様は改良のため、予告なしに変更することがあります。

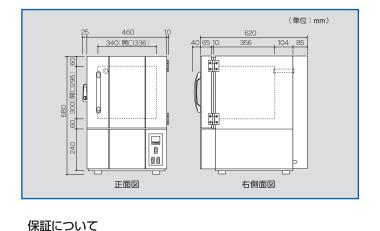

製品には保証書が付いています。記載内容に対する保証はいたしますが、 保存品の補償等、製品修理以外の責任は保証の対象になりませんのでご了承ください。

オプション



■ 標準トレ-

- ·型式:TN-35
- ·外寸法:W325×D325+10×H290mm ·内寸法(上段):W315×D319×H110mm
- ·内寸法(下段):W315×D319×H166mm
- ·価格:¥30,000
- ※フリーズボックス(2.0ml用100本立て) が20個収納可能。




■ フリーズボックス用トレー

- ·型式:TF-35
- ·外寸法:W153×D308+10×H281mm
- ・フリーズボックス収納数:10個/本
- ※フルセット2本でフリーズボックス(2.0ml用100本立て) が20個収納可能。
- ·価格:¥20,000/本
- ※フリーズボックスは別売です。



ステンレス架台

- ·外寸法:W600×D600×H800mm
- ·材質:SUS-430
- ·アジャスター付き (調整幅30mm)
- ·価格:¥30.000
- ※耐荷重:150kg



■ フリーズボックス

超低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。

型式	IB-02100	IB-02081	
外寸法W×D×H (mm)	147×147×52	134×134×52	
適合チューブサイズ (mℓ)	1.2 , 2.0		
チューブ立数	100本	81本	
包 装	1ケース(20個入り)		
ケース価格	16,500円	16,000円	

注1:ボックスにチューブは付属されません。



■ サーモレコーダー《おんどとり Hi》

簡単温度収集!

- 記録データをパソコンに取り込み、グラフや表の作成が可能
- ①センサー:白金測温抵抗体 Pt-100Ω
- ②チャンネル数:2チャンネル ③記録間隔:1秒~60分(15通り)
- ④記録数:8000個/1チャンネル
- ⑤記録方式:ワンタイム方式、エンドレス方式
- ⑥表示方法:液晶表示
- ⑦雷池:リチウム雷池式(CR-2)1本 ⑧サイズ:W58×D33×H123mm
- ⑨インターフェイス:シリアル通信(RS-232C)
- ※当社ではUSBシリアル変換ケーブルを付属しています。
- 価格:¥98,000 (取付工賃等含む)

電源プラグと コンセントの形状

15A-125V 3芯 2.5m ²



安全に関するご注意

- ●このカタログに掲載の商品は屋内専用です。雨水のかからないところで、ご使用ください。
- ●周囲温度が+5℃~+30℃以外の環境で使用しますと故障の原因になります。
- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●据え付け工事、電気工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
- ●アセトン、エタノール、ベンジンなどの揮発性、引火性のあるものはこの製品には保管できません。防爆製品に保管してください。 防爆製品以外に保管しますと爆発する危険があります。
- ●当製品は保冷用です。急速凍結目的でのご使用は避けてください。

製造発売元

オフリーザー株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目19番4号 TEL.(03)3831-7643 〒564-0044 大阪府吹田市南金田2丁目20番2号 〒305-0032 茨城県つくば市竹園2丁目18番4号 〒465-0085 愛知県名古屋市名東区西山本通2丁目2番地 大阪党業所 TEL (06)6337-0600 FAX (06)6369-2166 TEL. (029) 855-1181 TEL. (052) 788-7770 茨城営業所 FAX.(029)855-0888 FAX.(052)788-7771 神奈川県藤沢市片瀬375-5 TEL (0466)29-0701 FAX (0466)29-0702 〒3400002 埼玉県草加市青柳4丁目29番6号 TEL (048)933-2755 FAX (048)936-2228

- ●仕様及び価格は、予告なしに変更される場合がありますのでご了承 ください。
- ▶梱包費、運送費、搬入費、消費税額等は別途負担です。
- ●カタログの記載内容は2014年11月現在のものです。

販 売 店